

PIVOT

Lorsqu'il s'agit de flexibilité d'éclairage, ne cherchez pas plus loin que nos projecteurs encastrés à DEL à cardan plat. Avec un puissant flux lumineux et la possibilité d'orienter la lumière grâce à une rotation de 360° et une inclinaison de 90°, ce produit répondra à tous vos besoins.

FGM4-3K, FGM4-CC




FGM2-CC




FGM3-CC



FGM6-CC

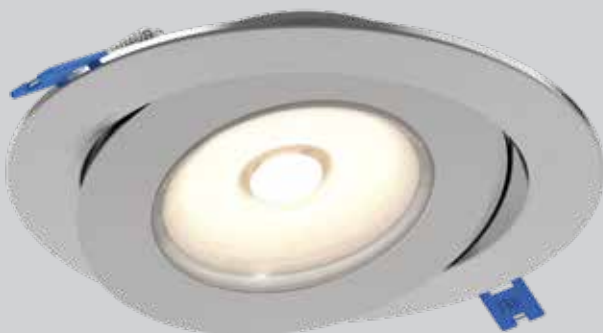


FGM4SQ-CC

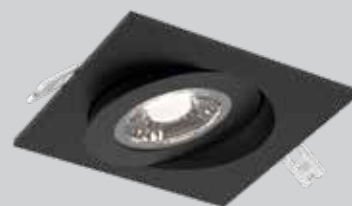

FGM4-CC-DUO



FGM4-CC-TRIO



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR



IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



CHANGER LES COULEURS[†]

DCP-FGM4



*Non offert pour les modèles FGM4-3K et DCP-FGM4

**Non offert pour les modèles DCP-FGM4

[†]Modèle DCP-FGM4 seulement

PIVOT

Lorsqu'il s'agit de flexibilité d'éclairage, ne cherchez pas plus loin que nos projecteurs encastrés à DEL à cardan plat. Avec un puissant flux lumineux et la possibilité d'orienter la lumière grâce à une rotation de 360° et une inclinaison de 90°, ce produit répondra à tous vos besoins.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



CHANGER LES COULEURS[†]

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
FGM4-3K	4"	9 W	740 lm	90	3000 K	120 V Gradation TRIAC
FGM2-CC	2"	7 W	615 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	ou
FGM3-CC	3"	6 W	550 lm			
FGM4-CC	4"	9 W	800 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
FGM6-CC	6"	14 W	1155 lm			
FGM4SQ-CC	4"	9 W	800 lm			
FGM4-CC-DUO	2x 4"	18 W	1780 lm			
FGM4-CC-TRIO	3x 4"	27 W	2365 lm			
DCP-FGM4	4"	9 W	532 lm		RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

*Non offert pour les modèles FGM4-3K et DCP-FGM4

**Non offert pour les modèles DCP-FGM4

[†]Modèle DCP-FGM4 seulement

FGM2-CC

Ø2-3/4"



1"

Ø3-1/8"

FGM3-CC

Ø3-3/8"



1-1/4"

Ø3-7/8"

FGM4-CC, DCP-FGM4

Ø4-1/4"



1-1/4"

Ø4-7/8"

FGM6-CC

Ø6-1/4"



1-7/16"

Ø7"

FGM4SQ

Ø4-1/4"




4-15/16"

1-7/16"

4-15/16"

FGM4-CC-DUO

8-5/8" X 4-3/4"




4-15/16"

1-7/16"

9-1/4"

FGM4-CC-TRIO

13" X 4-5/8"



1-7/16"

13-9/16"

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-FGM4 seulement)

Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-FGM4 seulement)

Garantie de 5 ans

Finis

- BK** Noir
- SN** Nickel satiné (FGM4, FGM6 seulement)
- WH** Blanc

Accessories**RFP-UNI**

Gabarit de perçage universel

RFP-23

Gabarit de perçage pour le modèle 3"

RFP-46

Gabarit de perçage pour les modèles 4" et 6"

RFP-DUO

Gabarit de perçage pour FGM4-CC-DUO

RFP-TRIO

Gabarit de perçage pour FGM4-CC-TRIO

REC-3K-EXT8FT, REC-3K-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles 3K

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles CC

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour DCP-FGM4

DCP-HUBV2

Hub DALI Connect Pro pour DCP-FGM4

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.