


INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 10072
Description : BMH0250/TRITAP/F/CWA/H/STD
Code CUP : 69549100725



SPÉCIFICATIONS

Type de ballast : Halogénure métallique magnétique
Style de ballast : F-can
Type de circuit : CWA
Code ANSI : M58 or H37
Tension d'entrée (V) : 120/277/347
Fréquence d'entrée (Hz) : 60
Variation de tension : $\pm 10\%$
Variation de puissance : $\pm 10\%$
Classe d'isolement : A (105°)

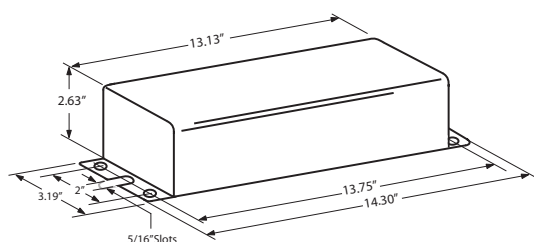

Tension d'entrée (V)	Courant de fonctionnement (A)	Courant en circuit ouvert (A)	Courant de démarrage (A)	Puissance nominale (W)	Puissance d'entrée (W)	TCO (V)	Tension en mise au repos (V)	Code UL 1029	Calibre du fusible (A)	Courant d'entrée (A)	Facteur de puissance	Température de départ
120	2.60	2.40	1.50	250	295	310	66	A	8	0.95 - 1.85	0.90	-20°F / -30°C
277	1.10	1.05	0.67	250	295	310	155	A	4	0.40 - 0.80	0.90	-20°F / -30°C
347	0.87	0.82	0.53	250	295	310	192	A	3	0.31 - 0.65	0.90	-20°F / -30°C

ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)


1 minute :	2 000
2 secondes :	2 500
Essai de tension à vide :	280 - 340
Essai de courant de court-circuit :	2.15 - 2.65

DIMENSIONS DU BALLAST

Longueur des fils :	12.00"
Poids (lbs) :	15.50

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Mise à terre le boîtier du ballast

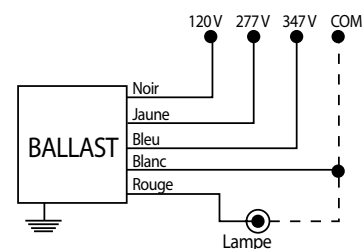

PLAQUE DE FIXATION

Niveau sonore: C